




## СИСТЕМА ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер

Система для гидроизоляции полов под стяжкой по железобетонному основанию с помощью жидкой полимерной композиции

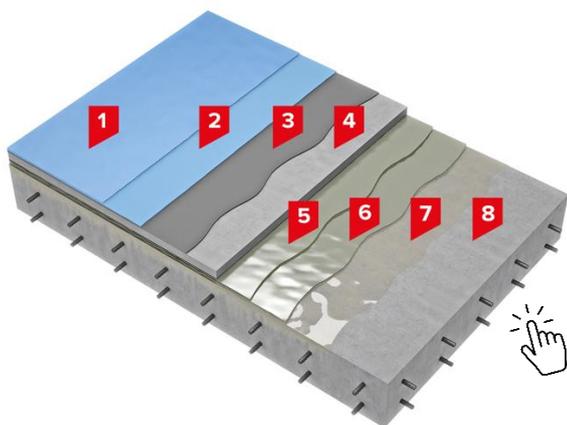

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Система предназначена для создания водонепроницаемого слоя в системе полов на железобетонном основании в паркингах, перекрытиях жилых и административных зданий, при создании полов в цехах, на складах, во всех типах производственных, жилых и общественных помещений.

### ОСОБЕННОСТИ:



Всесезонное применение



Высокая эластичность



Любой способ нанесения



Применяется для объектов ПГС

### СОСТАВ:

№	Наименование слоя	Наименование материала	Толщина, мкм	Теоретический расход на 1 м <sup>2</sup>
1	Защитное-декоративное покрытие	Полимерное покрытие ТАЙКОР	-	-
2	Защитное-декоративное покрытие	Полимерное покрытие ТАЙКОР	-	-
3	Грунтовка	Грунт ТАЙКОР	-	-
4	Цементно-песчаная стяжка	-	-	-
5	Гидроизоляционный слой	Второй слой <a href="#">ТАЙКОР Elastic 300</a>	-	0,350
6	Гидроизоляционный слой	Первый слой <a href="#">ТАЙКОР Elastic 300</a>	-	0,350
7	Грунтовка	<a href="#">ТАЙКОР Primer 210</a>	-	0,200
8	Несущее основание	Бетонное основание с прочностью на сжатие не менее 15 МПа	-	-

Примечание - Все стыки, примыкания, перепады высот и технологические узлы при необходимости армируются. В качестве армирующей ткани применяется порошок стекломат 100-220 г/м<sup>2</sup> или полиэфирная ткань 60 г/м<sup>2</sup>.

### ОПИСАНИЕ:

Система ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер наносится на железобетонное основание и состоит из:

- одного грунтовочного слоя [ТАЙКОР Primer 210](#);
- двух слоев композиции [ТАЙКОР Elastic 300](#), которые создают водонепроницаемое эластичное покрытие с высокой адгезией к основанию. При необходимости, кол-во слоев и общую толщину покрытия можно увеличить;
- цементно-песчаной стяжки;
- финишного покрытия пола.

### СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ И ИНСТРУМЕНТЫ:



Узлы PDF



Узлы DWG



BIM



Онлайн калькуляторы



Документы



**ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОГЛАСНО:**

– [СП 29.13330.2011 Полы](#)

**ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:**

– [Технологическая инструкция ТИ-ПОЛ-25 гидроизоляция полов по железобетонному основанию системами ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер под стяжку и ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер Лайт под плитку](#)

**СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ:**

Пожарные характеристики материала [ТАIKOR Elastic 300](#): В1, Д2, Т2, РП1.

---

**СЕРВИСЫ:**



Подбор  
решения



Выполнение  
расчетов



Техническая  
консультация



Проектиро-  
вание



Аудит  
проектной  
документации



Гарантии



Обучение



Сопровождение  
монтажа



Подбор  
подрядчика



Комплексная  
доставка



Поддержка при  
эксплуатации

